



Fagerstrand Båtforening

PROSEDYRE FOR Fagerstrand Båtforening

INSTRUKS FOR FORTØYNING

Stiftet 3. april 1979

31.03.2020

1. FORTØYNING I FLYTEBRYGGE MED UTLIGGERE

1.1 Virkeområde

Reglene gjelder for alle båter som fortøyes ved i flytebryggene ved Fagerstrand Båtforening.

1.2 Innledning

Bryggen og utriggerne representerer en betydelig økonomisk verdi for Fagerstrand Båtforening. De er produsert med høy kvalitet med tanke på lang levetid. Det forutsettes likevel at den enkelte båteier behandler utriggerne og utstyret for øvrig med nødvendig aktsomhet. Inntekten fra havnen er hovedinntekten til foreningen.

1.3 Fortøyningsregler:

Båten skal fortøyes til utriggerne ved hjelp av tau med gummidempere.

Fortøyningsmateriell av metall slik som kauser, sjakler, fjærer, kroker, wire eller kjetting er ikke tillatt brukt.

Tau og gummidempere må ha tilstrekkelig dimensjon i forhold til båtens størrelse, tyngde og vindfang.

Tauene spleises eller knyttes til fortøynings bøyene eller pullertene på utriggerne. Det anbefales å lage en løkke på tauet og tre det som en renneløkke gjennom fortøynings bøyen på utriggeren.

Benytt forholdsvis stramme fortøyninger.

Det skal benyttes minst to spring. Disse skal være forholdsvis stramme og skal forhindre bevegelse i lengderetningen. Strammingen av fortøyningene skal tilpasses båtens vekt, slik at båten ikke jager i båsen og utriggerne utsettes for unødvendige belastninger.

Se forøvrig fortøyningsskisser nedenfor.

Dersom wire eller kjetting benyttes for å låse båten til bryggeanlegget, skal disse være forsynt med gummi eller tilsvarende for ikke å skade utriggerens rustbeskyttelse. De tres gjennom utriggerens fortøynings bøyne eller pullert og låses med hengelås til båten, ikke til utriggeren eller flytebryggen.

Båten skal ha passende fendere, minst to fendere på hver side.

Ingen del av båten eller dens utstyr skal komme innenfor flytebryggen.

Den enkelte båteier vil holdes ansvarlig for eventuelle skader som påføres utriggerne eller brygge/flytebrygge dersom det skaden skyldes forsømmelse fra båteiers side. Alle båteiere plikter å rette seg etter pålegg gitt av foreningens myndighetsperson.

Følgende fortøyninger er minstekrav for all båter:

- Båten fortøyes med 2 fortøyninger i baug og 2 fortøyninger akter.
- Bruk minst to spring for å hindre bevegelse i lengderetning.
- Benytt minst to fendre på hver side av båten Fortøyning skal festes med knute/spleis til fortøyningsbøyene på utriggerne.
- Bruk strekkavlastere av gummi i god kvalitet på alle tau.
- Fortøyninger skal være forholdsvis stramme for å unngå at båten jager i båsen.

Følgende fortøyninger er tilleggskrav for båter fra 40 fot / 12 meter og oppover:


- Bruk ytterligere to spring for å låse bevegelse i lengderetning.

Bruk av sjakler eller annet metallutstyr er ikke tillatt, da det vil forårsake korrosjon og slitasje på utriggerne og fortøynings bøyler.



Fagerstrand Båtförening

Eksempel 1 – til 40 fot / 12 m

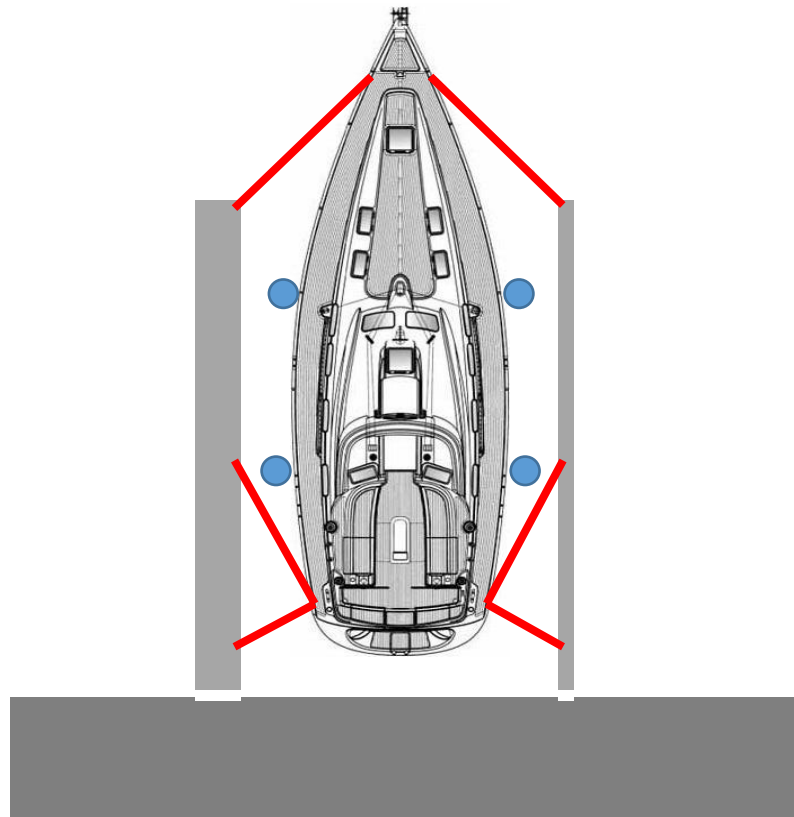

Eksempel 2 – over 40 fot / 12m

